TOSHIBA　2014．05．162

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	SR（シリコーンゴム）	フロスト風 一部透明
2	有機ＥＬパネル	1	－	ＹＥＬＥ－１２５ＰＨ０１ＷＷ
3	取付けばね	3	SUS（ステンレス鋼）t0．4	－
4	本体	1	SPC（鋼板）t0．8	アクリル焼付塗装（ピュアホワイト）
5	電源ユニット	1	－	ＹＥＬＫ－１Ｒ４０１６Ａ０２
6	端子台カバー	1	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）t0．6	－
7	端子台	1	ＰＦ樹脂	ＤＴ－５４
8	アースねじ	1	ＢｓＢＭ（黄銅）	Ｍ４　ニッケルめっき

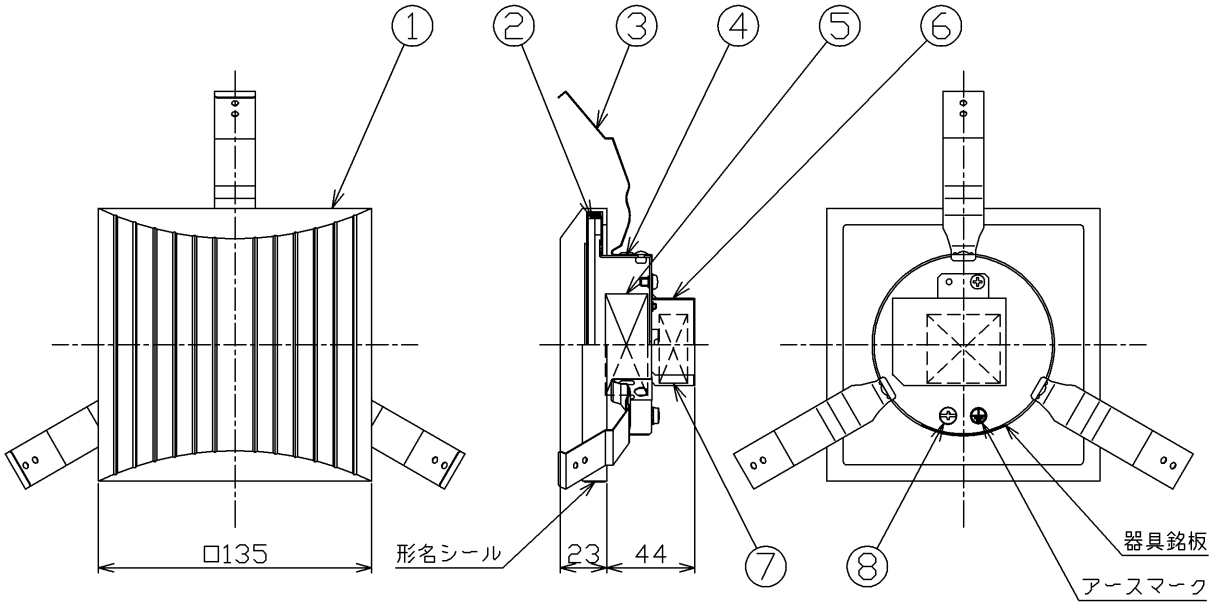

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、５℃～３５℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
  高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
  そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁面取付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用できません。
- 送り負荷は６Ａまでです。器具以外の負荷は接続しないでください。

使用上の注意

1）有機ＥＬパネルには光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
2）ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ専用器具です。
3）埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。
4）器具と被照射物との距離は０．１ｍ以上離して使用してください。
　指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形の原因となります。



器具を斜め方向に取り付ける場合

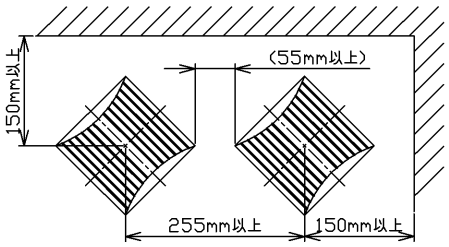

器具を垂直方向に取り付ける場合

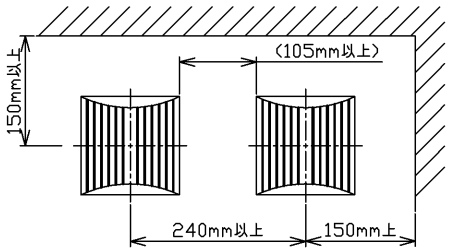

- 器具中心から150mm以上離して取り付けてください。
- 器具を斜め方向に取り付ける場合は、端子台への電源挿入口が下を向いた方向で取り付けてください。



埋込み穴寸法

取付可能板厚9mm～25mm

屋内用

壁面埋込み専用
天井・床置取付け不可
斜め方向取付け可（４５°まで）

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
100～242	－	0.6

承認	担当
林	金子
単位 mm	第三角法

形名	ＹＥＬＢ８０００２
品名	東芝有機ＥＬ照明器具
図番	AA2014-50839-01

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）